


ヘッド図面とネックグリップの作成方法


製図板またはイラストレーター、CADでギターの図面を作成する方法である。


1：正面図はセンターラインを引き、0フレット、指板、1フレットを罫書きます。

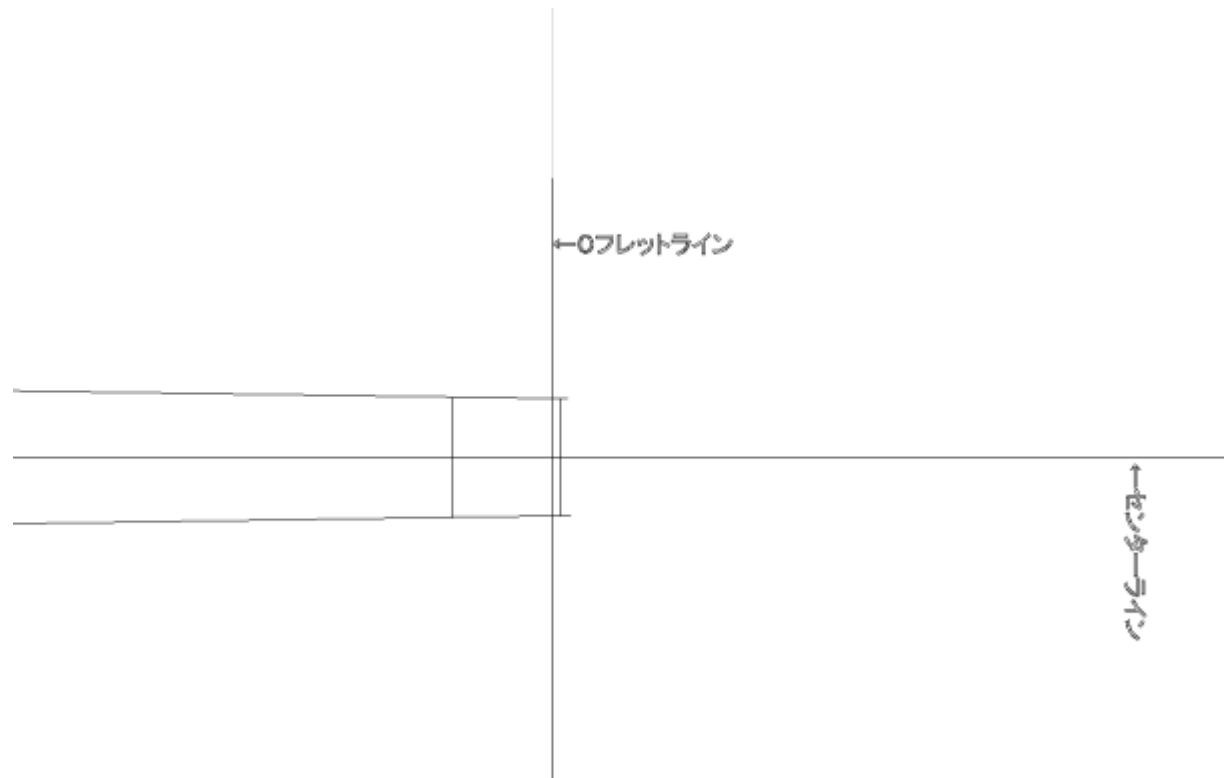


2：ナット幅、ヘッド外周、ペグ穴、ロッドアジャスト部（パイプレンチやレンチが入る穴）を罫書きます。

USBメモリーには文字や距離を記載しないで下さい。

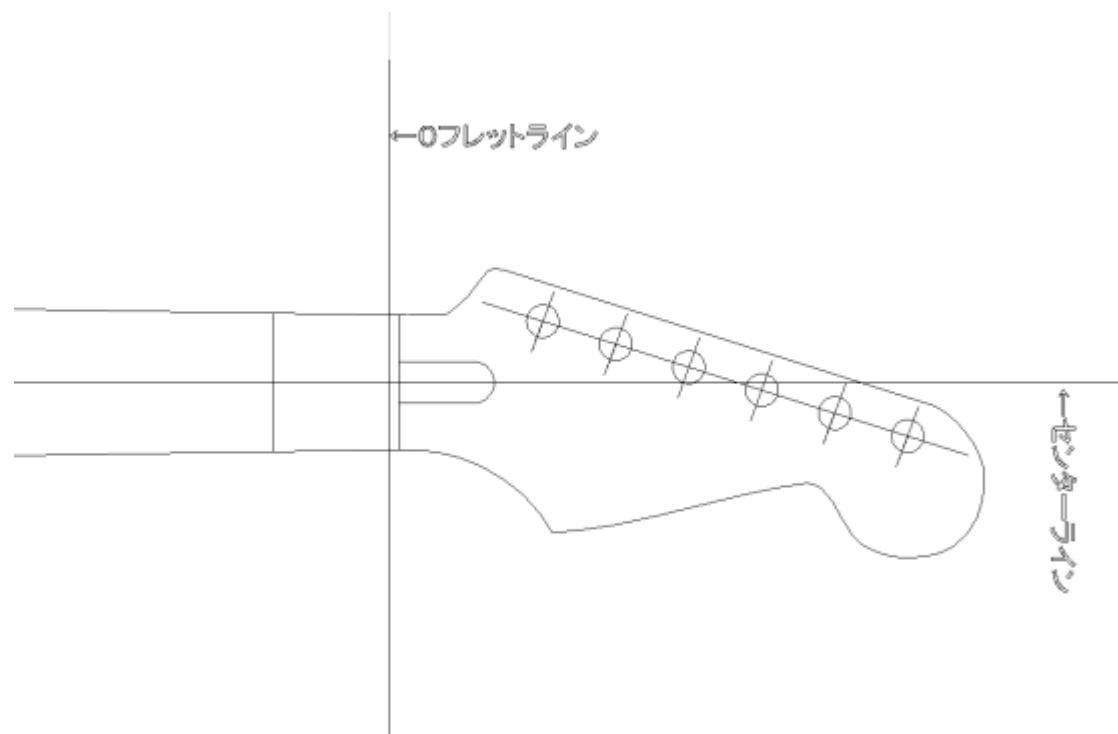

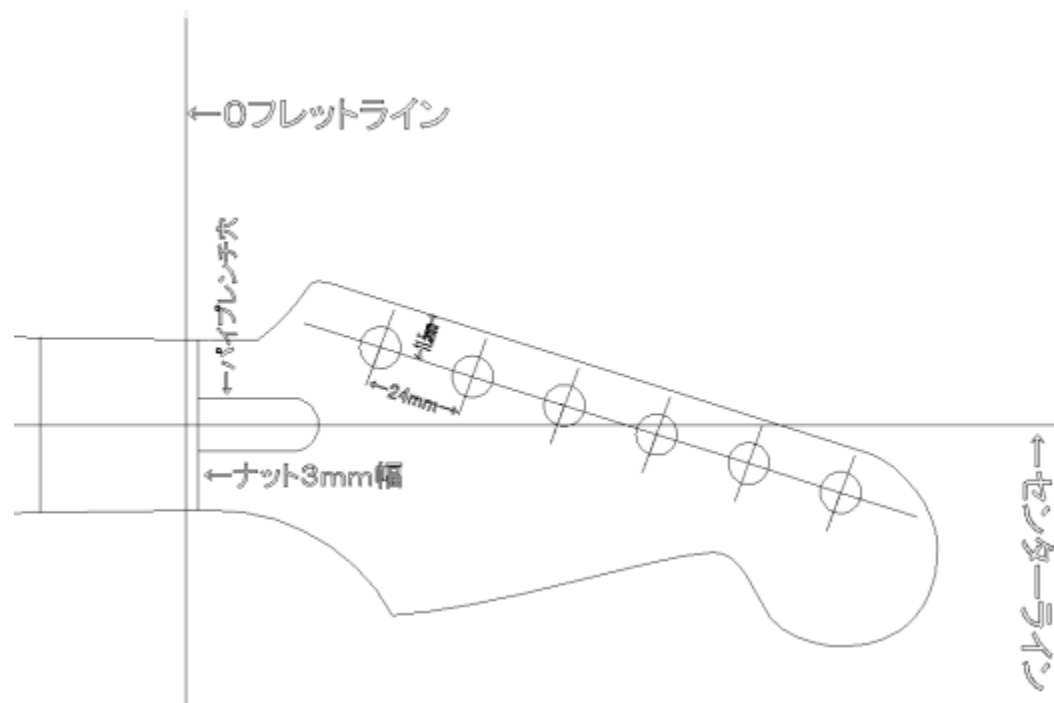


3：ペグ穴の位置は3：3タイプや4：3タイプの場合でもヘッド外周から11.5mm、ペグ幅24mm（6連の場合120mm）で野書いて下さい。

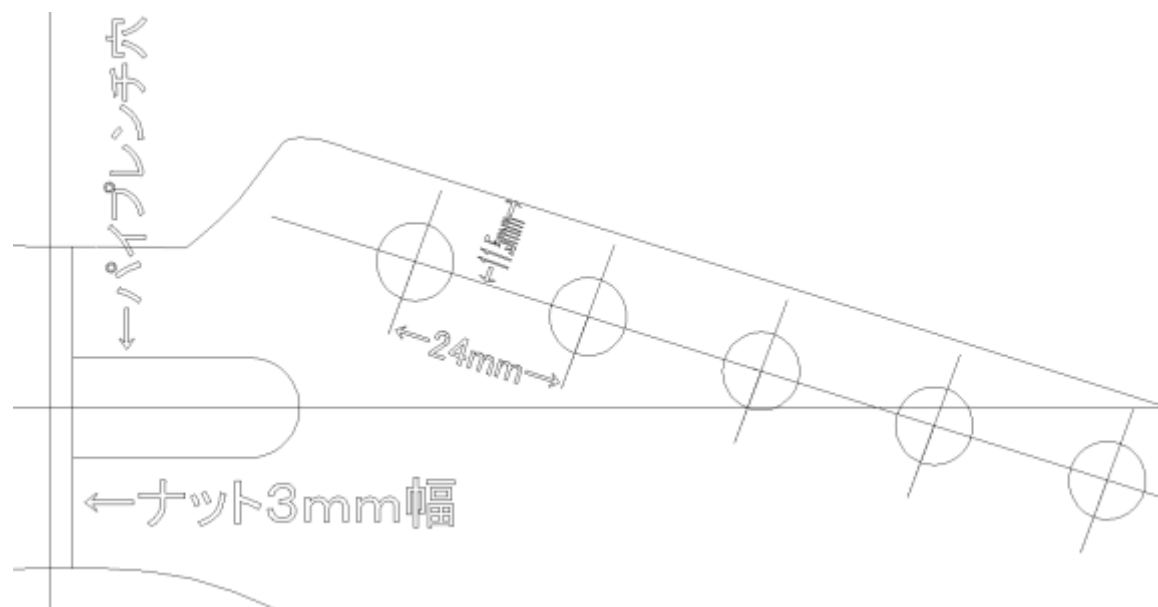



側面図

1：正面図に引いた線と平行に罫書きます。

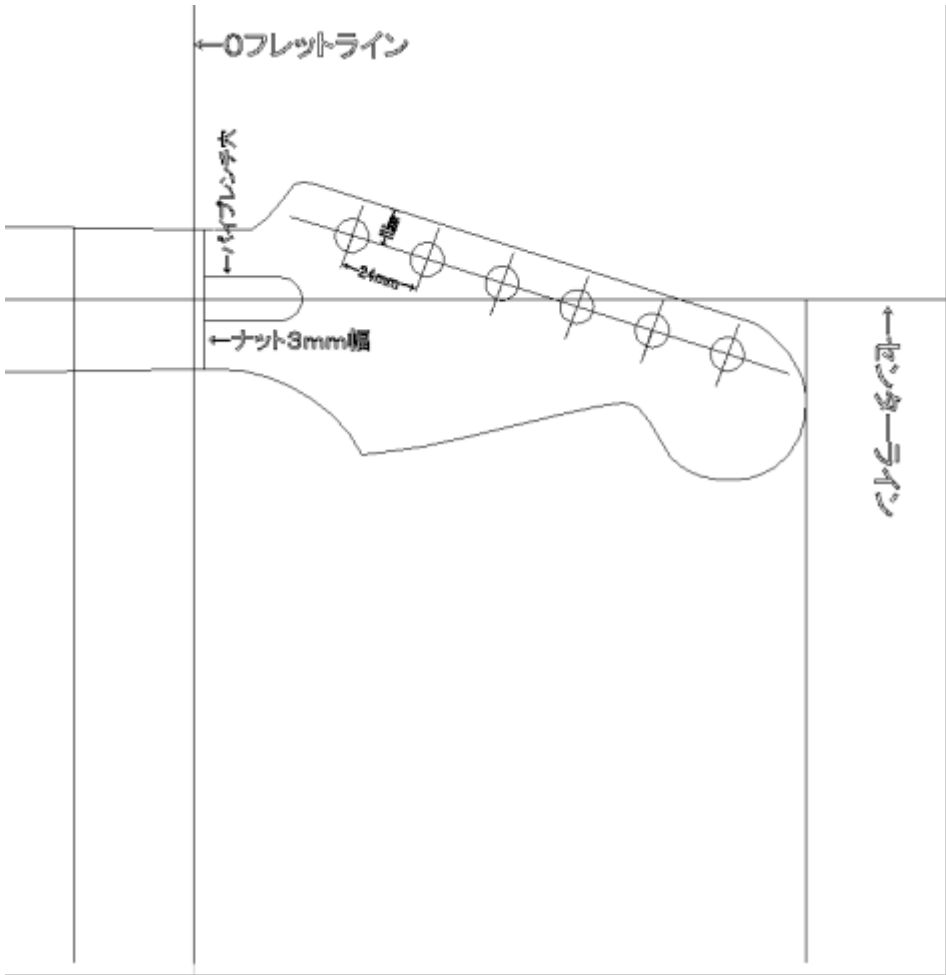


2：指板、ヘッドの段差、ヘッドの厚み、1フレットの厚さ（指板厚を含めて20から22mm）、ヘッドのつなぎ目を結ぶ部分（ボリユート付きか無しかによって異なる。）を罫書きます。

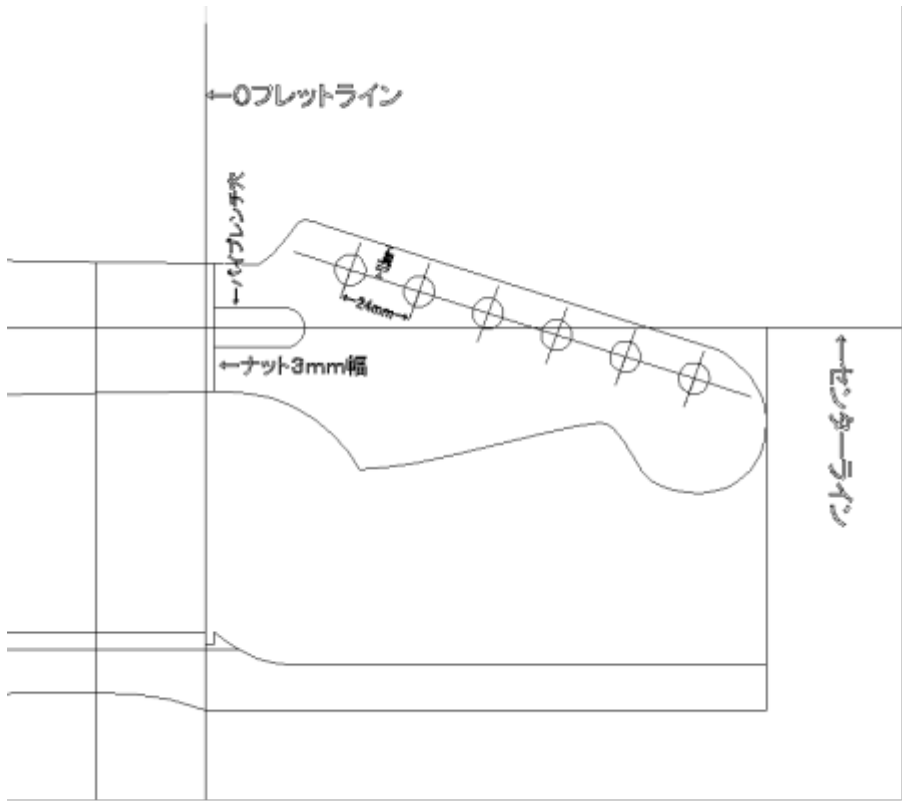


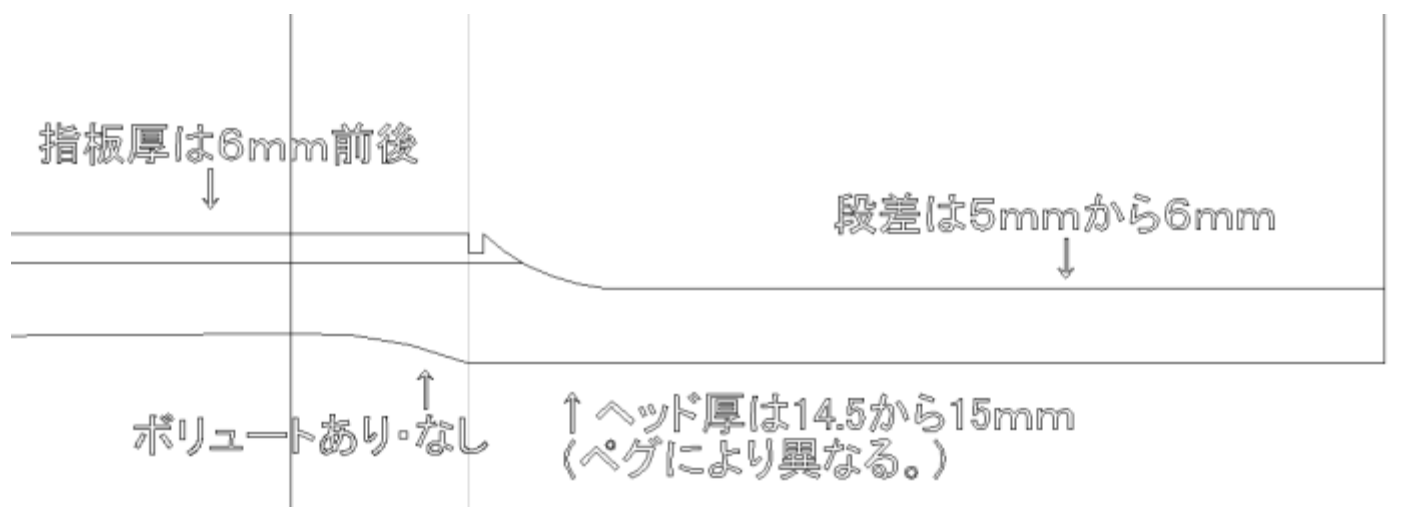

3：角度付きは指板、ヘッド角度（10度から14度まで）、ヘッドの厚み、1フレットの厚さ、ヘッドのつなぎ目を結ぶ部分（ポリユート付きか無しかによって異なる。）を野書します。

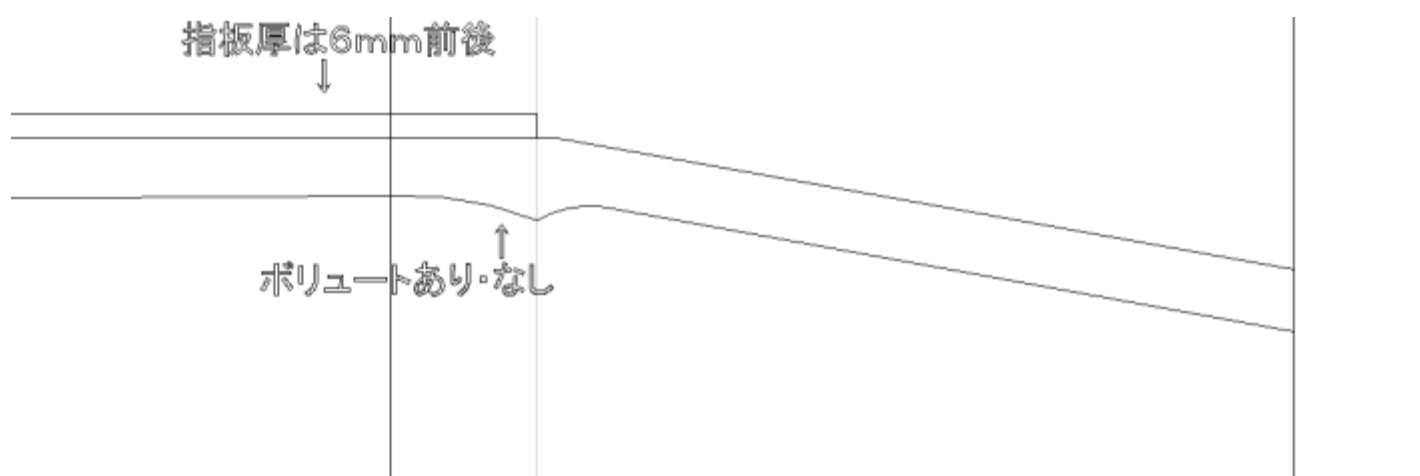

4：12フレットの厚さ（1フレットより2mm大きく設定すること）と1フレットの厚さ（指板厚を含めて20から22mm）の厚みを野書き全てのライン結びます。

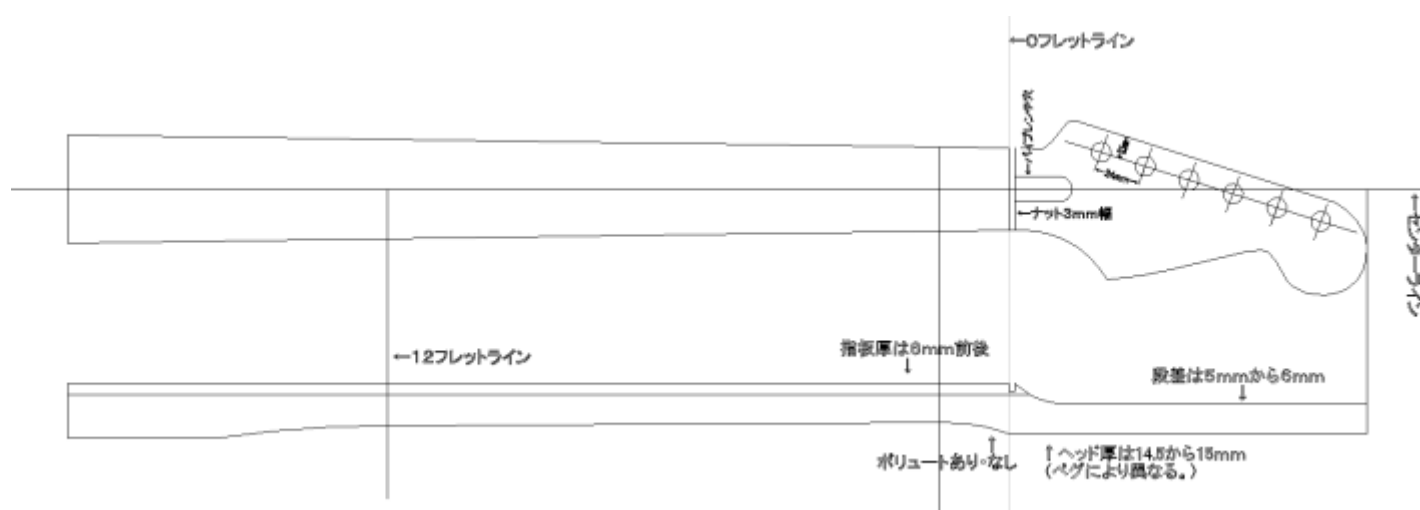

5 : 1 2フレットの厚さ（1フレットより2 mm大きく設定すること）と1フレットの厚さ（指板厚を含めて20 から22 mm）の厚みを罫書き全てのライン結びます。

